

KEEPING WATER OUT, BUILDING TRUST IN

METALLIC PAINT

SƠN NHŨ ĐA NĂNG HIỆU ỨNG ÁNH NGỌC TRAI

OZONE METALLIC PAINT là loại sơn nhũ ánh kim có công dụng trang trí, chống thấm, chống rỉ, tăng tính thẩm mỹ cho công trình. Che phủ trên mọi bề mặt vật liệu như bê tông, kim loại, kính, nhựa, gạch men, sành sứ... với màu sắc đa dạng, ánh ngọc trai nổi bật, bền màu.

- ✓ Không thành phần hại ảnh hưởng đến sức khỏe. Thân thiện với môi trường. Phù hợp với nhiều mục đích dân dụng.
- ✓ Thi công tiện lợi và dễ dàng với các dụng cụ đơn giản như lu, chổi, máy phun sơn.

ỨNG DỤNG THI CÔNG

Trang trí nhà cửa, mạ vàng-đồng-bạc chi tiết phào chỉ, cửa cổng, hàng rào, lan can, điêu khắc chạm trổ gỗ-đá, khung tranh ảnh,...



Chống thấm, chống rỉ, bền màu lên đến 10 năm. Bảo vệ bề mặt khỏi tác nhân thời tiết, tăng tính thẩm mỹ cho công trình.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT	MỨC GIỚI HẠN
Tỷ trọng (g/ml)	1.25 ± 0.05
PH	8÷9
Hàm lượng rắn,Min (%)	45
Độ nhớt ở 250C (cPs,1000)	13
Độ phủ (m2/lít/lớp)	7 ÷ 8

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gốc hoá học	Acrylic Silicon biến tính.
Đóng gói	Thùng nhựa 4kg, 500ml.
Hạn sử dụng	24 tháng kể từ ngày sản xuất được trữ đúng cách trong thùng nguyên vẹn, chưa mở.
Điều kiện lưu trữ	Vật liệu phải được lưu trữ trong ở điều kiện khô mát dưới bóng râm, nhiệt độ từ +5 °C đến + 30 °C, tránh ánh nắng trực tiếp.
Màu sắc	Vàng, Bạc, Đồng.

METALLIC PAINT


SƠN NHŨ ĐA NĂNG HIỆU ỨNG ÁNH NGỌC TRAI

QUY TRÌNH THI CÔNG


1. DỤNG CỤ THI CÔNG



THÙNG TRỘN




RULO LÔNG DÀI



BÀN XOA



CỌ QUÉT




CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

2. CÁC BƯỚC THI CÔNG

01

Loại bỏ bụi bẩn, rêu mốc, dầu mỡ; trên bề mặt bê tông cần tẩy bỏ những vị trí vữa - bê tông yếu bằng các dụng cụ chuyên dụng. Bề mặt phải thật sạch sẽ và khô ráo.




02

Khuấy đều sản phẩm và thi công trực tiếp. Không cần sơn lót (nếu dùng máy phun sơn thì phải pha thêm 15-20% nước).



03

Thi công lớp thứ 2 sơn kim loại gốc nước, mỗi lớp cách nhau 2 - 4 giờ (tùy điều kiện thời tiết).

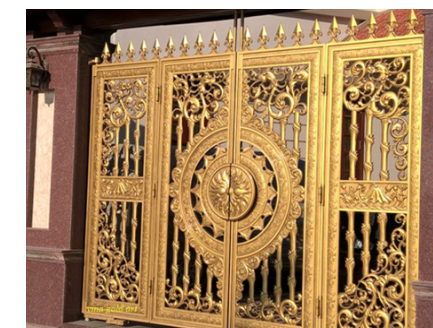

CHÚ Ý QUAN TRỌNG:

- Định mức thi công: 7 - 8m²/ 1kg / lớp.
- Thi công tối thiểu 2 lớp, mỗi lớp cách nhau 2-4 giờ (tùy điều kiện thời tiết).
- Khuấy đều sản phẩm và thi công trực tiếp, không cần sơn lót (nếu dùng máy phun sơn thì phải pha thêm 15-20% nước).

